

DÉBOURBEUR GAMME APOLLO

POSE ENTERRÉE (EN NAPPE)

HAUTEUR DE REMBLAI MAXIMALE DE 800 MM

POLYÉTHYLÈNE (PE)

6603

1 Définition technique

Un débourbeur indépendant est un appareil destiné à séparer et à stocker les matières lourdes (sable, gravier, boues, etc) contenues dans les eaux brutes avant leur passage dans un séparateur de graisses ou dans un séparateur d'hydrocarbures.

Lorsqu'il est placé en amont d'un séparateur de graisses, il permet également d'abaisser la température des eaux collectées en provenance des cuisines.

2 Utilisation

En amont des installations de pré-traitement pour récupérer les matières lourdes contenues dans les eaux collectées.

3 Installation

L'appareil sera enterré, il est prévu pour être installé en présence de la nappe phréatique ou en terrain hydromorphe dont le niveau ne dépasse pas la génératrice supérieure de l'appareil.

En cas de passage de véhicules ou de hauteur de remblai supérieur à 800 mm au-dessus de l'appareil, il y a lieu de couler une dalle en béton armé, prenant appui sur le terrain non remué, de manière à ce que le séparateur ne subisse pas directement les charges.

IMPORTANT : Se référer à notre site internet afin de consulter les documents en vigueur, notamment la **notice de pose P046**.



CE
EN 1825-1

4 Entretien



L'entreprise de nettoyage doit vidanger l'appareil régulièrement, de 15 jours à 2 mois, en fonction de la quantité de matières solides et de graisses collectées.

IMPORTANT : Après chaque vidange totale, laver l'appareil et le remplir immédiatement d'eau claire.

5 Extraction à distance

L'extraction à distance DN 80 est possible en commandant l'option **OD4-BBTN1**.

L'installateur doit fournir et mettre en place un tube d'aspiration en pvc pression à raccorder à la sortie de l'appareil et doit placer en bordure de rue le raccord pompier livré avec l'option.

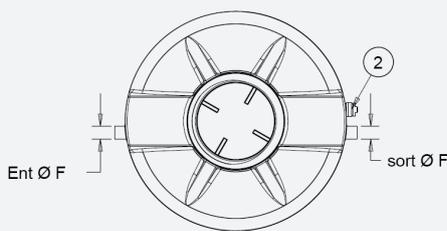

1 - Rehausse à visser hauteur 250 (Réf. RH602). Option
2 - Dispositif d'extraction (Réf. DN80). Option

Référence	Taille	A	Ø B	Ø D	E	Ø F	G	H	Volume Débourbeur (l)	Option dispositif d'extraction
DB2/6603/0340	3	765	1244	600	485	100	415	350	368	OD4-BBTN1
DB2/6603/0341	6	1059	1244	600	704	160	634	425	633	OD4-BBTN2
DB2/6603/0342	9	1356	1244	600	1001	160	931	425	983	OD4-BBTN3
DB2/6603/1200	12	1100	1720	600	731	200	661	439	1200	OD4-BBTN4
DB2/6603/1700	17	1300	1720	600	931	200	861	439	1725	OD4-BBTN5
DB2/6603/2000	20	1475	1720	600	1106	200	1036	439	2054	OD4-BBTN6
DB2/6603/2400	24	1635	1720	600	1266	200	1196	439	2416	OD4-BBTN7

Options :

RH602..... Rehausse polyéthylène à visser, hauteur 250 mm
ANG2-3..... Alarme de niveau pour séparateurs de graisses
ANG2-3-N..... Alarme de niveau simplifiée pour séparateurs de graisses (1 sonde possible)
SNB/SG..... Sonde de boues